


Stand: 27.07.2022

Montagehinweis

Distanz Fix Verlegung im Schiffsverband



Der Distanz Fix dient als Abstandhalter bei kopfseitigen Stoßfugen. Bei Verwendung des Distanz Fixes muss jeder Konstruktionsbalken mit einem Sicherungsband versehen werden. Sicherungsband muss neben dem Distanz Fix angebracht werden, dieser darf nicht auf dem Band aufliegen.

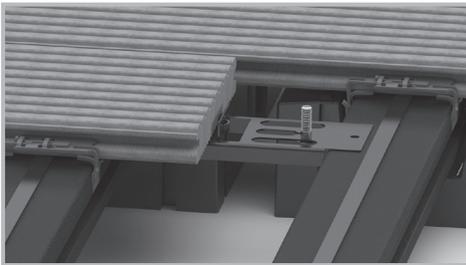

An jedem Bereich von Stoßfugen muss eine doppelte Unterkonstruktion verlegt werden.



Bei Kopfseitigen Fugen im Schiffsverband Distanz Fix auf doppelter Unterkonstruktion mittig zwischen den Terrassendielen auflegen. An außenliegenden Terrassendielen den Distanz Fix von unten verschrauben. Dazu beide Dielen aufstellen, Distanz Fix positionieren, verschrauben und wieder hinlegen.

