



1. Retirer la saleté superficielle.



2. Garder la terrasse humide pendant 15 minutes.

Les taches d'eau.



3. Brosser la terrasse humide.



4. Rincer, soustraire et laisser sécher.

Après nettoyage à l'eau.



NOUVEAU: CLASSIC varia de POWOLIT – encore plus facile à entretenir



## Conseils d'entretien

Un entretien régulier minimise les dépôts coriaces tels que le pollen ou la poussière, ou encore l'apparition de matières organiques. Nous recommandons de nettoyer la terrasse en profondeur au moins 2 fois par an ou, si nécessaire, plus fréquemment encore. La température extérieure doit s'élever à au moins 15°C. Lors du nettoyage, procéder comme suit :

1. Balayer la crasse sèche volatile du deck de terrasse.
2. Arroser l'intégralité du deck de terrasse en suffisance et garder le humide pendant au moins 15 minutes.
3. Nettoyer le deck de terrasse avec une brosse dure ou un balai-brosse. Si la terrasse nécessite un nettoyage en profondeur, utiliser également un nettoyeur de sols avec brosses rotatives.
4. Rincer en profondeur avec de l'eau claire.



**Indications :** Une inclinaison d'au moins 2% facilite l'entretien de la terrasse étant donné que cela empêche en grande partie les taches et saturations d'eau. Vous trouverez plus d'informations sur : [www.megawood.com/237](http://www.megawood.com/237)

## De l'eau contre la pluie

Les intempéries et les dépôts de poussières peuvent entraîner la formation de taches dues à l'eau, notamment au niveau des zones de transition entre les toitures et les espaces libres. Celles-ci se nettoient avec de l'eau et un balai-brosse. L'effet des taches dues à l'eau diminue au fil du temps, mais ne peut pas être totalement évité. Un nettoyage régulier des surfaces couvertes, à l'eau claire, réduit la tendance de formation de taches dues à l'eau.

## Nettoyage rigoureux

De nombreux types de taches sont éliminés par le soleil et la pluie avec le temps. Mais les taches coriaces à base de suie peuvent être traitées avec **megaclean**. Appliquer le **megaclean** dilué sur toute la surface du deck humidifié et nettoyé au préalable, le faire pénétrer avec une brosse jusqu'à ce qu'il mousse et laisser agir, puis brosser et rincer rigoureusement. Pour une efficacité optimale, la température extérieure doit s'élever à au moins 15°C.



## Un excellent choix

**Sécurité** – Depuis 2005, plus de 8 millions de mètres carrés de lames de terrasse issues de la maison NOVO-TECH ont été posés. Cette quantité de surfaces montées et notre expérience vous offrent un niveau élevé de protection.

**Qualité** – Nos produits sont « Made in Germany » et leur qualité est constamment contrôlée par des organes internes et périodiquement par des organes externes. Ils portent le cachet de qualité de l'association Gütegemeinschaft Holzwerkstoffe e.V. NOVO-TECH est certifiée selon ISO 9001.

**Responsabilité** – Chez nous, la sécurité des enfants fait partie intégrante du produit. megawood® ne contient aucun plastifiant ni PVC. Nos matériaux répondent à toutes les exigences d'aptitude pour jouets pour enfants conformément à la norme DIN EN 71-3.

**Nouvelles certifications 2018** – Certification de la classe de protection incendie Cfl-s1 selon DIN EN 13501-1:2010 (« difficilement inflammable »). Les lames difficilement inflammables telles que les DYNUM, les PREMIUM PLUS, les LITUM et les CLASSIC Varia sont utilisables comme revêtement de sol, conformément au droit de la construction, pour la 1<sup>ère</sup> et la 2<sup>ème</sup> issues de secours !

### MENTIONS LÉGALES

Éditions : NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG • Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Allemagne  
 Conception/Présentation/Mise en page : toolbox-media, Allemagne  
 Texte : toolbox-media, Stefanie Härtel • Crédit photos : Christian Wolf  
 Sous réserve de modifications. Les couleurs et les graphiques peuvent varier en fonction de la technique d'impression.  
 État : 1. édition 2018 FR / 01.06.2018

## PASSE terrasse


La terrasse pensée plus loin



[www.megawood.com](http://www.megawood.com)



Vous trouverez plus d'informations sur la philosophie de megawood® via le code QR ci-contre ou sur la page [www.megawood.com/202](http://www.megawood.com/202)

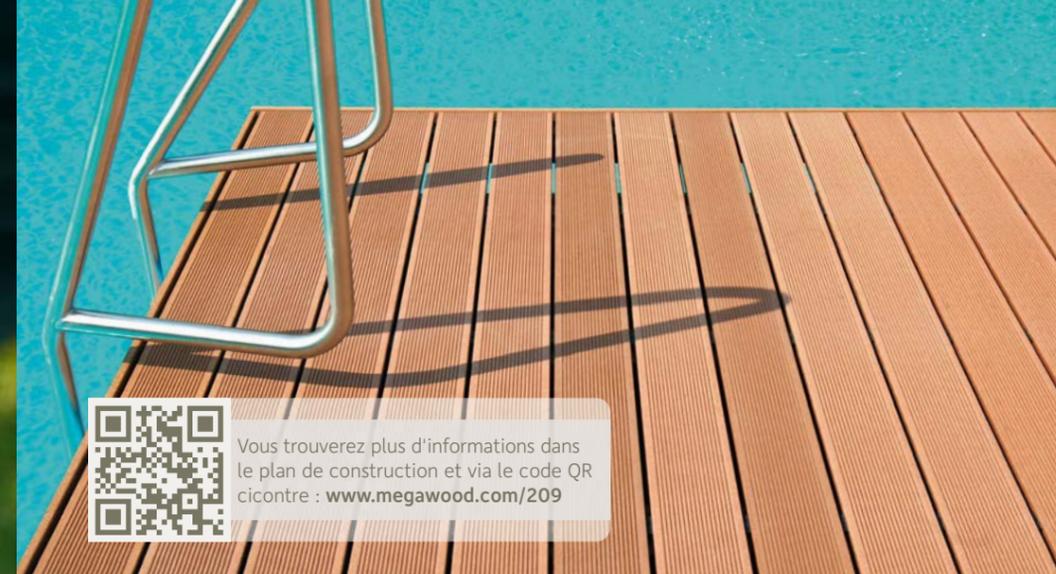

Vous trouverez plus d'informations dans le plan de construction et via le code QR ci-contre : [www.megawood.com/209](http://www.megawood.com/209)



Frottement p.ex. par un meuble



... après altération



Inclusion de fibre naturelle



... après traitement mécanique

## Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations avec votre nouvelle terrasse megawood®! En choisissant megawood®, vous avez acquis un produit composé de 75% de fibres naturelles issues de forêts à exploitation durable qui alimentent notre industrie de rabotage et de sciage. Les propriétés positives du bois, dominant chez megawood®, ont été renforcées par l'ajout de polymères et d'additifs de haute qualité. Le résultat : un matériau durable dérivé du bois et composé de polymères qui convient parfaitement pour une utilisation en extérieur.



## Variété des couleurs

La vaste palette de couleurs des planchers antidérapants megawood® tend vers des nuances naturelles et s'intègre avec harmonie dans votre jardin. Les légères divergences de couleur et les légers ombrages sont intentionnels et soulignent l'effet naturel du bois. Un mélange des lames avant de les poser assure une image globale équilibrée.

Variété de couleurs naturelles :

|              |               |              |            |                  |
|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| BRUN NATUREL | BRUN NOISETTE | GRIS BASALTE | BRUN LAVE  | GRIS ARDOISE     |
| SEL GRIS     | INGWER        | LORBEER      | VARIA BRUN | VARIA GRIS       |
| MUSKAT       | TONKA         | CARDAMOM     | NIGELLA    | VARIA BRUN FONCÉ |

## Maturation de la couleur

Les planchers antidérapants megawood® ne sont pas revêtus de plastique. L'effet et le toucher des lames s'apparentent au matériau naturel qu'est le bois. Après 6 à 8 mois de maturation, les lames obtiennent leur apparence finale. Les différences de nuance dues à des moments de pose différents ou à des emballages ouverts s'harmonisent. Au cours de la maturation des couleurs, une patine se forme sur la surface. Si les terrasses sont couvertes, ce processus peut durer plus longtemps en fonction de l'intensité du degré d'altération.

|   |         |  |              |  |       |  |        |  |  |  |
|---|---------|--|--------------|--|-------|--|--------|--|--|--|
|   | CLASSIC |  |              |  |       |  | SIGNUM |  |  |  |
| A |         |  |              |  |       |  |        |  |  |  |
| B |         |  |              |  |       |  |        |  |  |  |
| C |         |  |              |  |       |  |        |  |  |  |
|   | PREMIUM |  | PREMIUM PLUS |  | DYNUM |  | LITUM  |  |  |  |
| A |         |  |              |  |       |  |        |  |  |  |
| B |         |  |              |  |       |  |        |  |  |  |
| C |         |  |              |  |       |  |        |  |  |  |

## Vivre sur la terrasse

En utilisant la terrasse, des traces d'usage ou « de frottement » vont apparaître sur la surface. Celles-ci s'atténuent avec le temps et disparaissent généralement suite à l'altération naturelle. Les terrasses régulièrement nettoyées voient moins de traces d'usage visibles apparaître.

## De vraies fibres naturelles



En raison des matériaux utilisés, des fibres naturelles et des filaments peuvent venir, à une stagnation de l'eau sur la surface. En vous déplaçant sur la terrasse, vous faites disparaître les particules au fil du temps. Elles peuvent également être éliminées mécaniquement. Ce qui n'abîme pas le produit. [www.megawood.com/239](http://www.megawood.com/239)

A APRÈS LA POSE      B APRÈS 6-8 MOIS      C APRÈS 6-8 MOIS